

000林建字第000號

00區00段000地號住商大樓新建工程人行道修復工程

交維計劃書

起造人：

監造人：

承造人：

目錄

一、工程概要

1. 工程名稱	3
2. 工程單位	3
3. 工程內容	3
4. 工程範圍	3-4
5. 工程時程	5
6. 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	5
7. 施工方法	6

二、交通維持設施佈設圖

1. 施工期間交通安全設施佈設圖	6-8
------------------	-----

三、設施復舊方式

交管設施、停車格位及其他設施復舊方式	9
--------------------	---

附件一、施工地點周圍現況照片	10-
----------------	-----

11

附件二、柔性告示牌與施工宣傳單	12
-----------------	----

附件三、第二類交維計畫檢核表	13
----------------	----

一、工程概要

1. 工程名稱：00區00段000地號住商大樓新建工程（000林建字第000號）

2. 工程單位：

1. 起造人：

聯絡人：

電話：

2. 監造人：

聯絡人：

電話：

3. 承造人：

聯絡人：

電話：

4. 施工廠商：

聯絡人：

電話：

3. 工程內容：人行道面飾材全面打除重新整鋪工程

4. 工程範圍：

本基地位於新北市00區00路0段000巷旁，基地位置及鄰房位置圖，


如圖一、圖二所示，進行人行道打除重鋪作業，需封閉000路0段基地前

人行道，並借用基地前000路0段1線車道(道路路肩約1.5米寬)，替代臨時


行人通道，如圖二所示。



圖一，施工範圍示意圖。

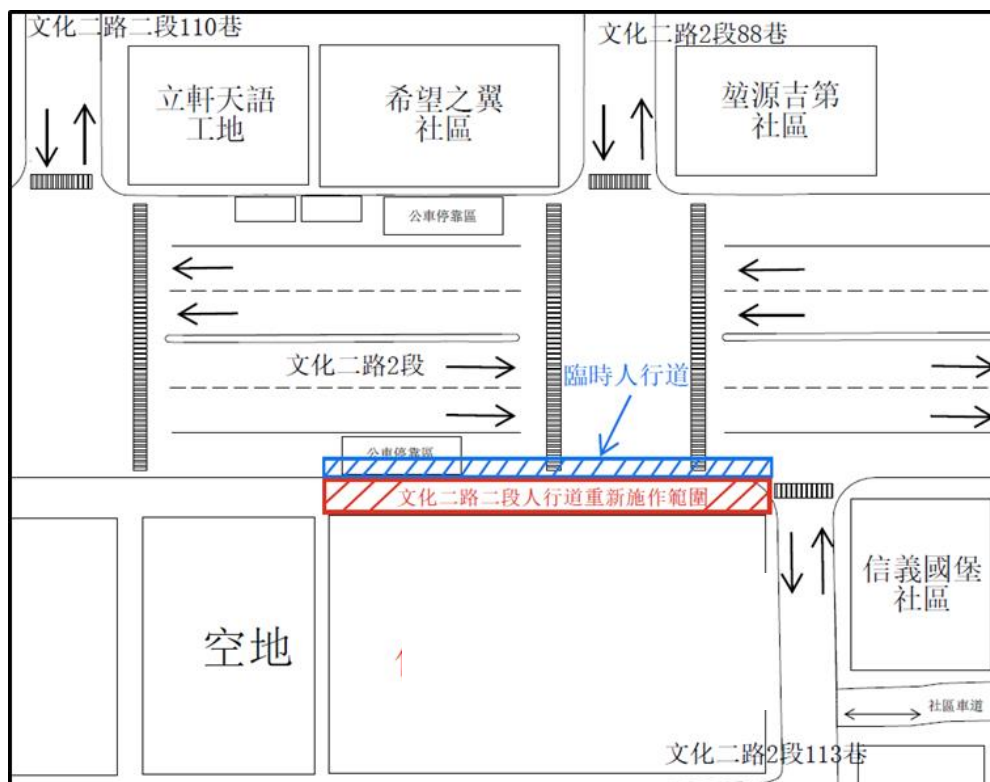

圖二，000路0段000巷施工範圍示意。

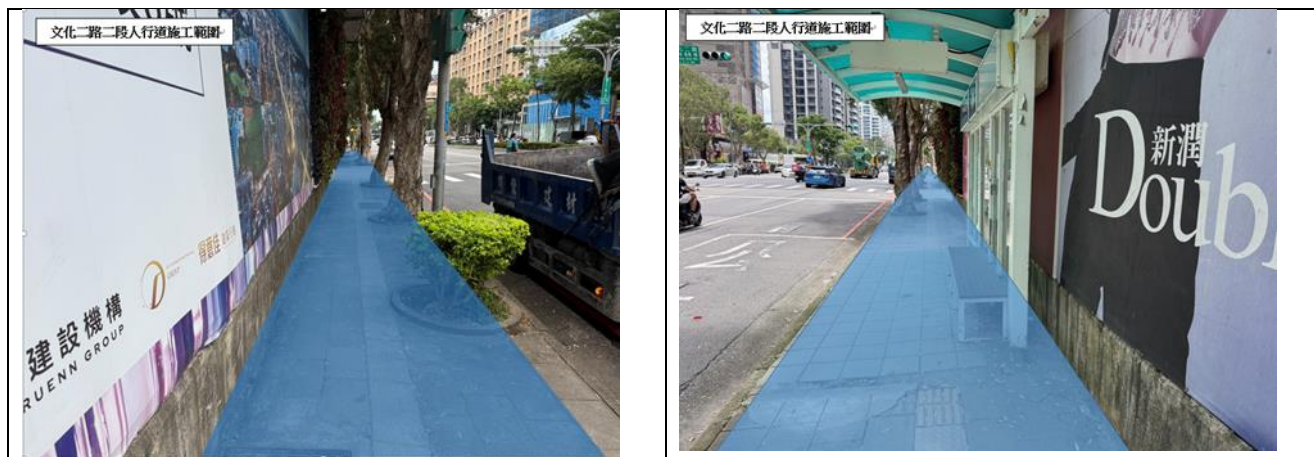

圖三，00路0段000巷旁施工範圍示意。

5. 施工時程：

預計將利用(114年8月25日至114年09月25日上午9時至下午4時)

進行人行道路面修復工程。

預計日期	時間	施工順序
114/08/25~114/09/25	1天	交維設施就位
	5天	人行道打除作業
	2天	地面整平
	2天	點焊鋼絲網鋪設
	2天	高程設置
	2天	混凝土澆置、鋪設紙模、撒佈耐磨料
	2天	紙模拆除
	7天	養護
	1天	設施復舊

6. 施工機具、材料，餘土等進出方式及頻率：

封閉基地前 000 路 0 段人行道，進行人行道打鋪作業，打除人行道及人行道

澆置時會有車輛進出，其餘時段皆由人工作業。

施工機具	進出方式	施工時間
怪手(人行道刨除作業)	以卡車載運至現場	3天(09:00-16:00)
土車(人行道刨除作業)	派義交人員指揮	2天(09:00-16:00)
水泥車(混凝土澆置)	派義交人員指揮	2天(09:00-16:00)

7. 施工方法：

施工前置作業→舊有人行道打除→碎料清掃→地面整平→鋪設點焊鋼絲網→設置標高器→混凝土澆置→鋪設紙模→撒佈耐磨料→紙模拆除→養護→設施復舊，以上皆採人行道封閉；及借用道路路肩約1.5米寬替代行人臨時通道。

二、 交通維持設施佈設圖

1. 人行道打除重鋪作業(預計 114 年 8 月 25 日～9 月 25 日，每日 09:00-


16:00)，需將 00 路 0 段基地前人行道封閉，並借用 00 路 0 段基地前道路路肩(約 1.5 米寬)，作為臨時人行道使用，施工區域將設置交通引導人員配合進入縮減車道，因此禁止行人進入該施工區域，行人如需穿越基地前路段將由交通引導人員改走至 00 路 0 段臨時人行道通行，如圖四所示。

2. 施工範圍內既有富貴森林公園公車站，將往前調整至 00 路 0 段無施作人行道位置(約往前 12 米)，將向新北市政府交通局辦理臨時遷移，並設置交通引導人員協助公車進出站，如圖四所示。

3. 施工設置臨時標誌牌面(包括車行及行人牌面)後方將標明工程計畫名稱、工程主辦單位及聯絡電話以利民眾了解，並使用反光材質，如圖五所示。


4. 將由義交人員引導車輛及行人，並配合申請 2 名義交人員協助管制期間週邊道路引導，並確實擺放槽鋼護欄及警示燈雙層阻隔施工區域；夜間施工期間將會開啟燈光警示行人及車輛，如圖四所示。

5. 施工期間本公司將確實做好敦親睦鄰工作；施工前1週公告周知，並通知本區議員、里長及鄰近里民、附近社區住戶及鄰近消防局知悉，並於前1週對於該停放停車格車輛進行夾單宣導，宣傳單如附件所示，會確實掌控進場及撤收時間，如果有突發狀況，會即時告知鄰近社區並向通報路權單位及警局知悉。

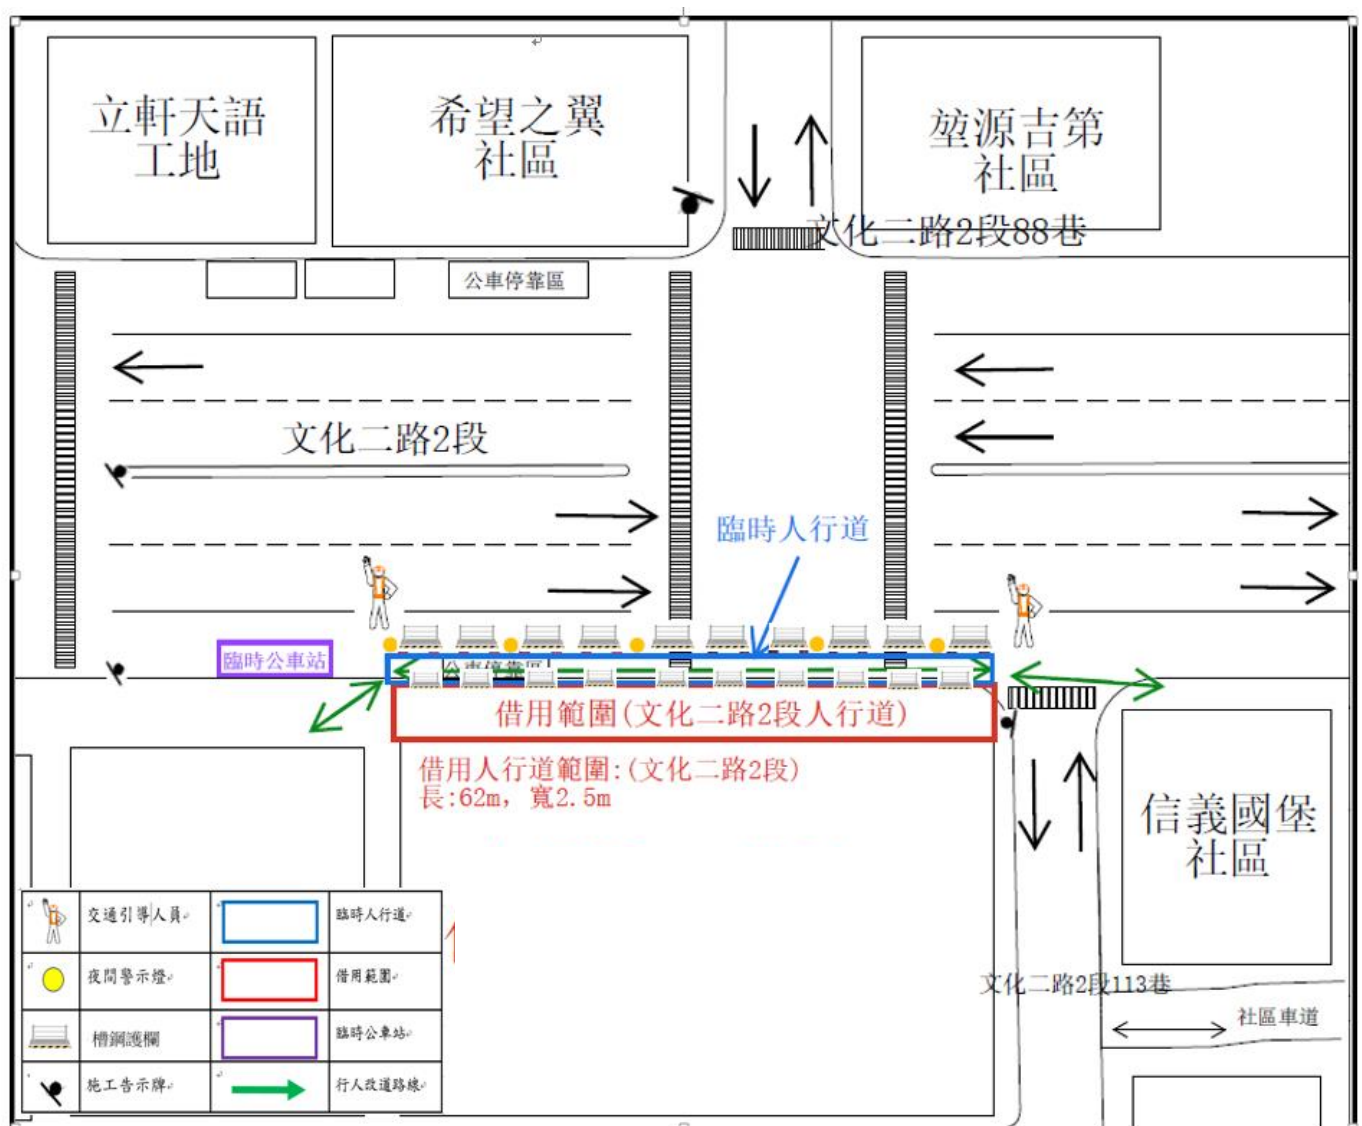

圖四，00路0段000巷交通維持設施佈設圖

(正面)

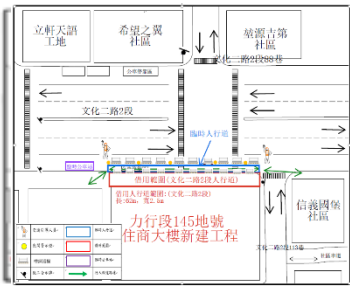

08/25-09/25(假日除外)

09:00-16:00

前方道路施工，車輛請減速慢行
行人請改道通行。

(反面)

段
地號住商大樓新建工程
人行道打除重鋪作業

圖五，臨時標誌牌面圖

三、 設施復舊方式

人行道打除工程進行期間，封閉00路0段基地前相關設施，可能因工程的進行受到不同程度損壞，工程作業完工後，相關機具、構件等清點確認無誤後，相關工程車輛始得離開現場。

道路恢復通行前，將派員清理路面，檢視道路及相關受損設施，如道路鋪面及道路清理等將逐一檢視並予以復舊，且因施工需要而增設之告示牌面亦須進行拆除。

道路現況照片



000路0段000巷旁現況照片。

人行道現況照片



000路0段000巷旁人行道現況照片。

宣導單： 00市00區00段000地號住商大樓新建工程


施工公告

本工程將於：114年8月25日9時～16時至114年9月25日9時～16時

進行人行道打除重鋪作業

屆時將影響車輛及行人通行，造成您的不便，

也請配合改道通行，敬請見諒

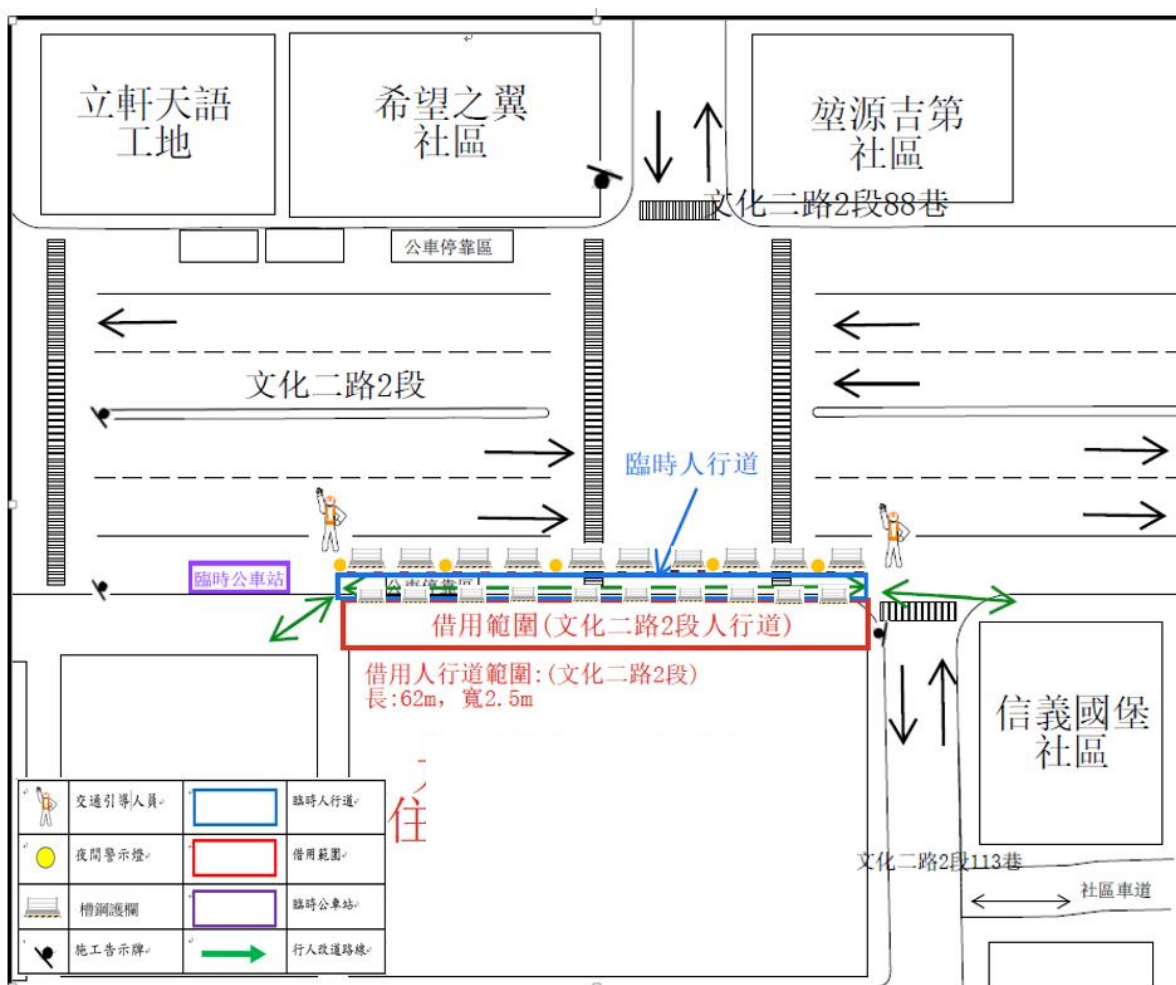

00建設(股)有限公司 工務所 敬啟

聯絡人： 電話：

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

工程名稱：

施工單位：

填表日期： 年 月 日

第二類交通維持計畫檢核表

項目	內容	檢核結果	
		完成	未完成
	歷次審查意見修正情形對照表	☐	☐
一、工程概要	(一)工程名稱	☐	☐
	(二)工程單位	☐	☐
	(三)工程內容	☐	☐
	(四)工程範圍	☐	☐
	(五)工程時程	☐	☐
	(六)施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	☐	☐
二、交通維持設施布設圖	(一)施工期間交通安全設施布設	☐	☐
	(二)施工機具、材料及餘土等進出規劃	☐	☐
三、設施復舊方式	交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊方式	☐	☐
四、附錄	施工地點周邊道路及交通現況照片	☐	☐

單位	施工單位	監造單位	主辦機關