

新北市建築工程辦理人行道地坪及側溝修復申請書

- 一、本公司承造 000 林建字第 000 號建照工程，於新北市林口區 000 路 0 段與 000 路 0 段 000 巷(00 段 00 小段 00 地號)興建房屋。
- 二、因周邊人行道及側溝老化影響通行安全及美觀，研議打除重新施作，經區公所建議採紙模地坪(濕式工法)及化妝溝頂版，施工便捷、防滑耐久及美觀提升故辦理更新。
- 三、本案施工期程預定為 110 年 8 月 25 日至 110 年 9 月 25 日，每日上午 9 時至下午 4 時。
- 四、檢附施工計劃書及交通維持計劃書各 1 份，敬請貴所同意辦理。

此致

新北市政府林口區公所

申請單位：

負責人：

地址：

承辦人：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

000 林建字第 000 號

00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程人行道修復工程

施工計劃書

起造人：

監造人：

承造人：

目錄

一、工程名稱	3
二、工程單位	3
三、工程內容	3
四、工程範圍	3
五、工程時程	4
六、施工方法	4-7
七、施工期間自主品管	8
八、路面完成修復作業規定	8
九、完工後路面驗收	8
十、附件	
1. 修復道路保證書	9
2. 施工前路面現況照片	10-11
3. 柔性告示牌與施工宣傳單	12-13
4. 建照執照影本	14-16

一、工程名稱：00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程（000 林建字第 000 號）

二、工程單位：

1. 起造人：

聯絡人：

電話：

2. 監造人：

聯絡人：

電話：

3. 承造人：

聯絡人：

電話：

4. 施工廠商：

聯絡人：

電話：

三、工程內容：人行道面飾材全面打除重新整鋪工程

A. 型式：濕式紙模地坪；B. 款式：灰色、網織型



圖一，濕式紙模地坪(灰色、網織型)示意圖。

四、工程範圍：00市00區000路0段000巷建築基地前方路段，如圖二所示。



圖二，施工範圍示意圖。

五、施工時程：

預計將利用(114年8月25日至114年09月25日上午9時至下午4時)


進行人行道地坪及側溝頂版修復工程。

預計日期	時間	施工順序
114/08/25~114/09/25	1天	交維設施就位
	5天	人行道打除作業
	2天	地面整平
	2天	點焊鋼絲網鋪設
	2天	高程設置
	2天	混凝土澆置、鋪設紙模、撒佈耐磨料
	2天	紙模拆除
	7天	養護
	1天	設施復舊

六、施工方法：


施工前置作業→舊有人行道打除→碎料清掃→地面整平→鋪設點焊鋼絲網→設置標高器→混凝土澆置→鋪設紙模→撒佈耐磨料→紙模拆除→養護→設施復舊，以上皆採人行道封閉及借用道路路肩約1.5米寬替代行人臨時通道。

人行道路緣石尺寸圖及鍍鋅格柵蓋詳圖：

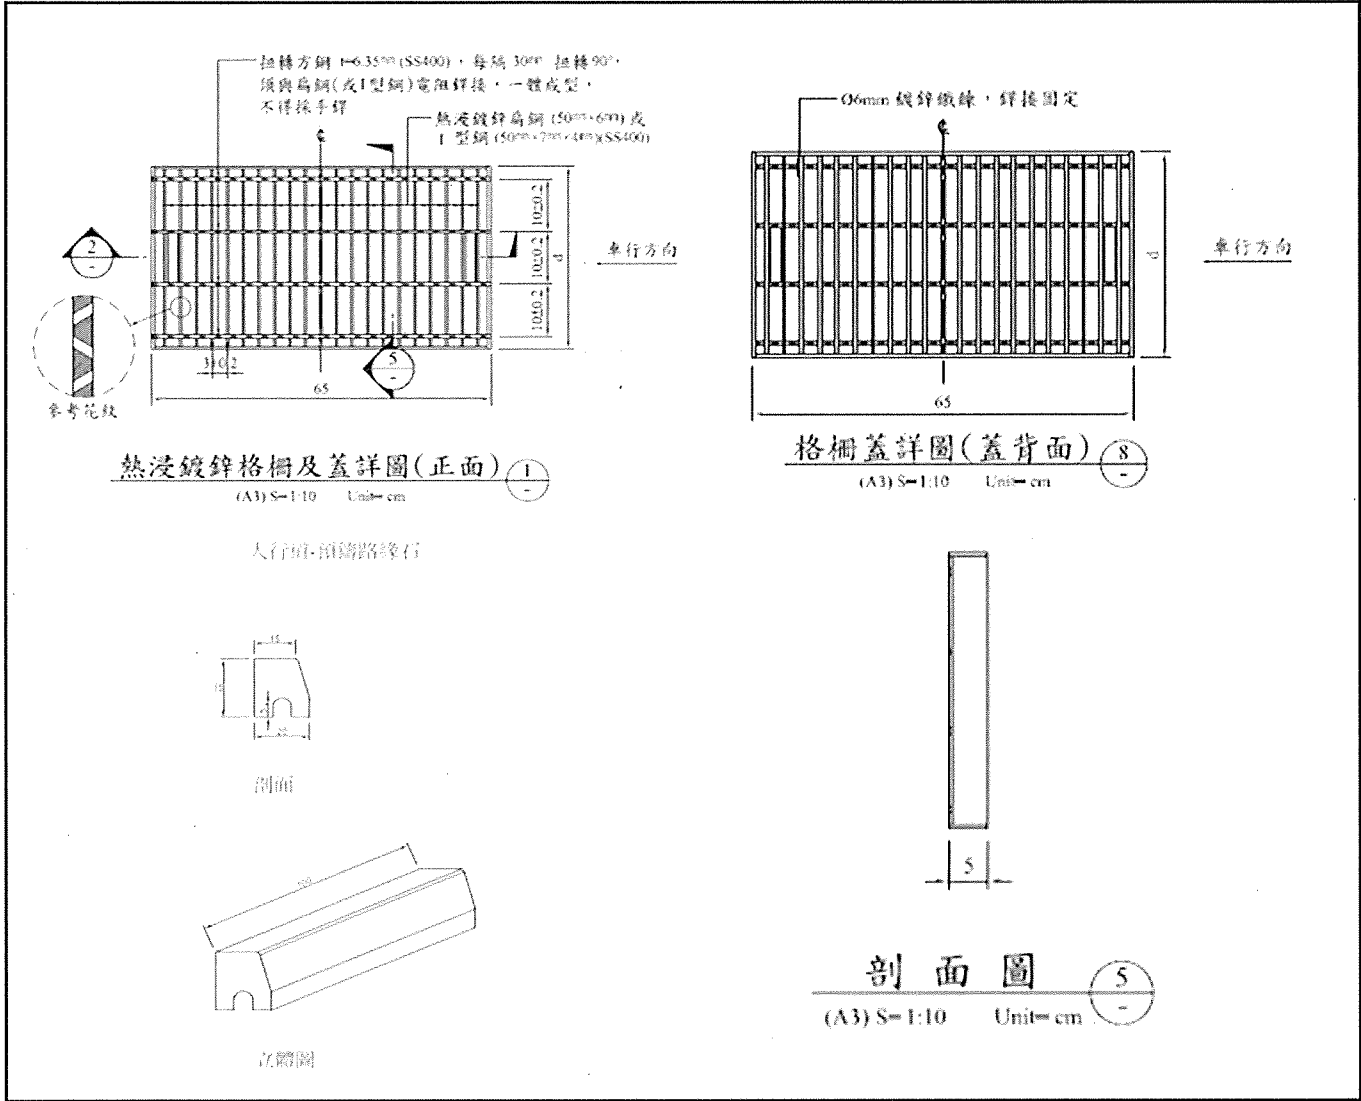


圖三，人行道路緣石及鍍鋅格柵蓋圖說

人行道鍍鋅化妝蓋尺寸圖：

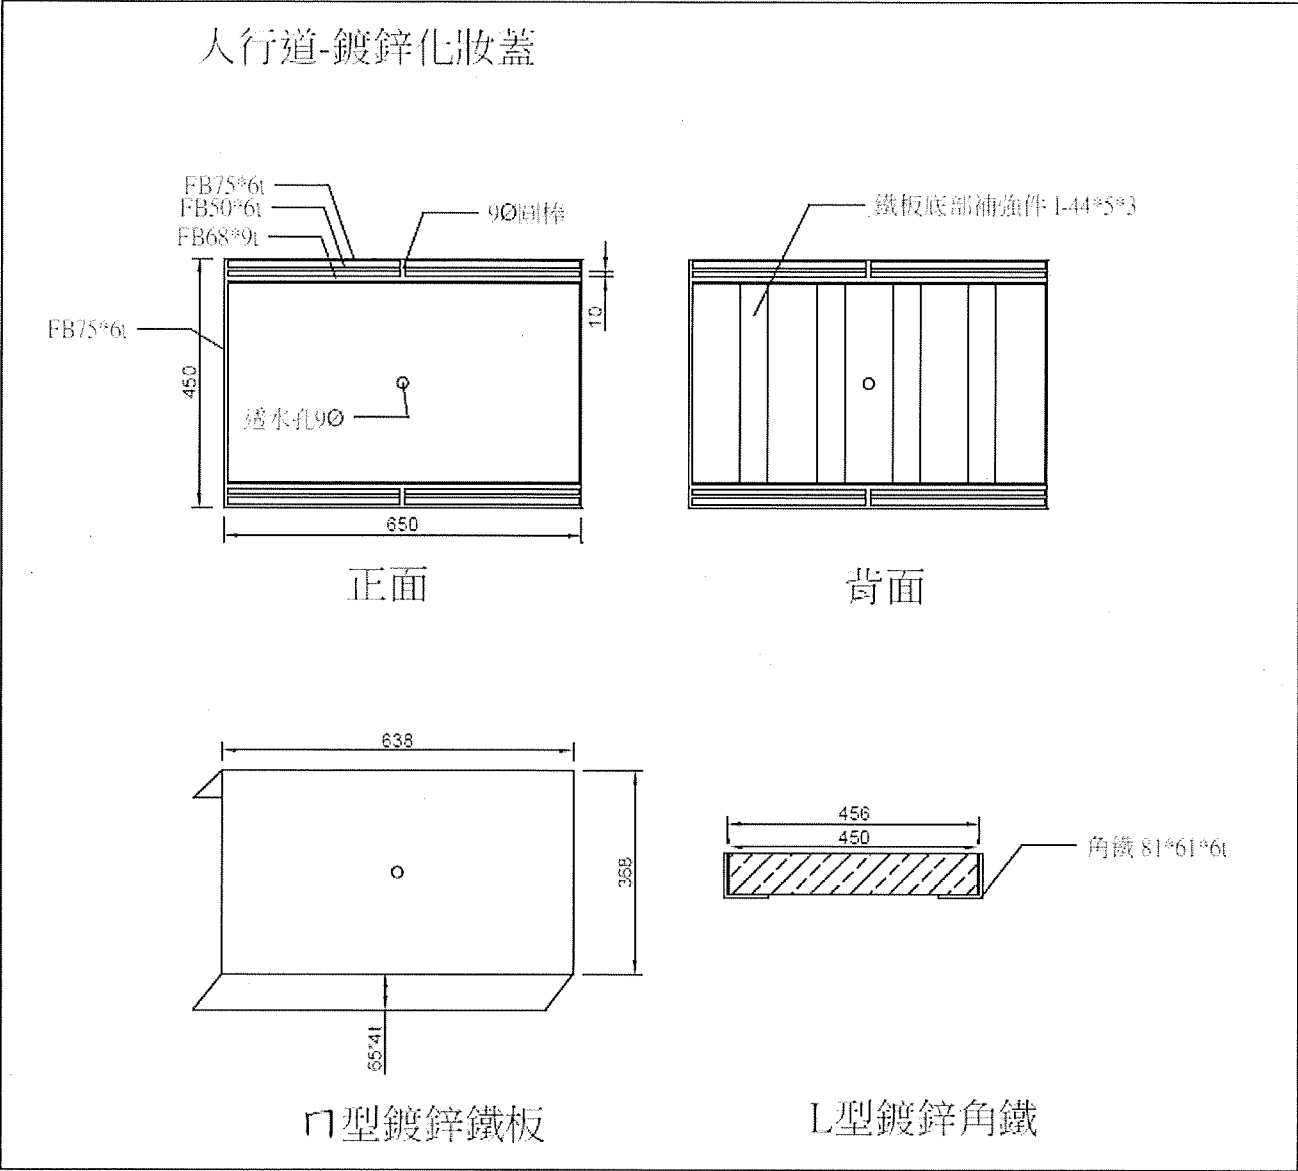


圖四，人行道鍍鋅化妝蓋圖說

00路0段00巷施工封閉範圍及交維佈設圖，如下圖五、圖六所示。

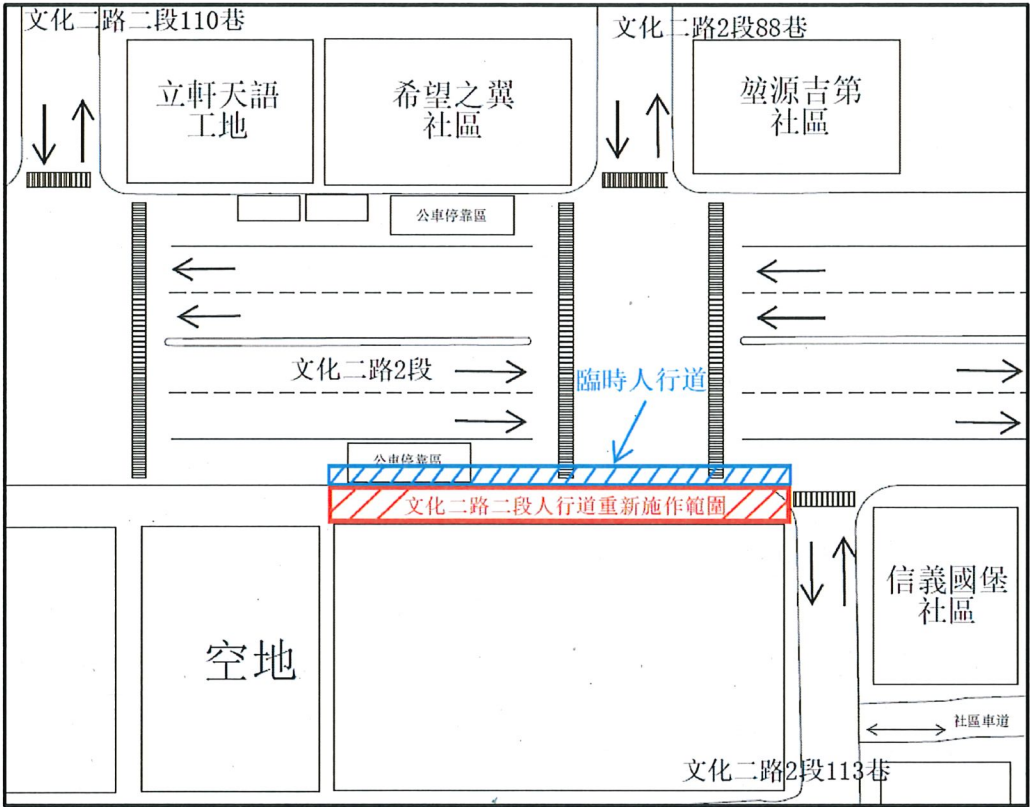

圖五，00路0段00巷施工範圍示意。

00路0段000巷，交通維持設施佈設圖，如下圖所示。

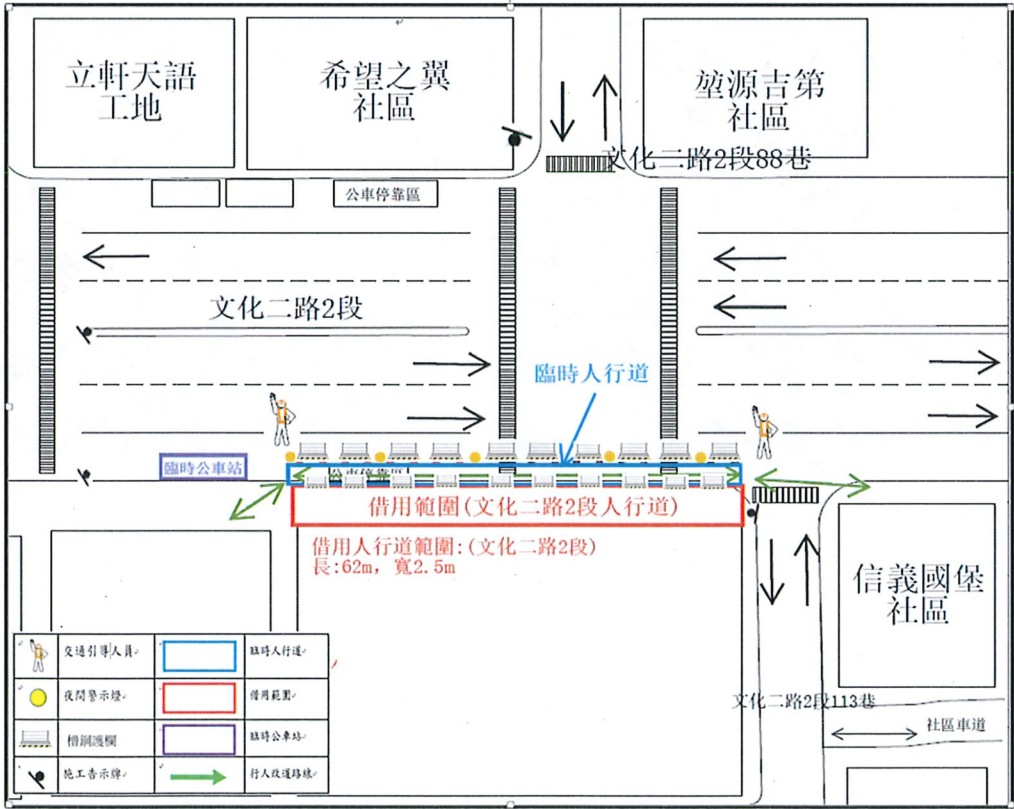

圖六、000路0段000巷交通維持設施佈設圖

七、施工期間自主品管：

1. 每日工量：

人行道打除重新施做施工含路面養護及設施復舊，採局部施工彈性調整。

2. 現場(主管及聯絡人)姓名、聯絡電話：

現場聯絡人：


電話：

八、路面完成修復作業規定：

1. 長度範圍：00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程基地建築界標道路，施工範圍如圖五所示。

2. 寬度範圍：採人行道寬度(約2.5米)全面打除重鋪修復。

3. 人行道型式：採用濕式紙模地坪，款式:灰色、網織型。

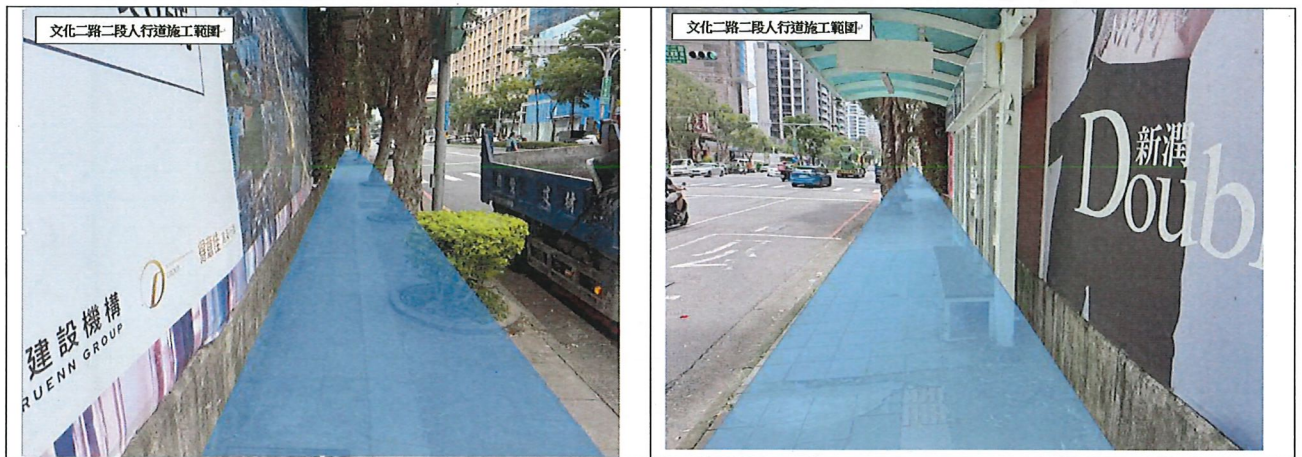

圖七，00路0段000巷旁施工範圍示意。

九、完工後路面驗收：

1. 本工程完工後並於接管驗收後保固一年。

保 證 書

本公司因新北市政府工務局 000 林建字第 000 號建築工程完工人行道修復工程需向貴所申請人行道及溝頂版重新施作，地點：新北市林口區 000 路 0 段 000 巷旁 000 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程，有關道路鋪面修復依新北市政府建築工程人行道修復規定辦理，如有修復不良、損壞、下陷等情形，本公司願無條件修復原狀，並於 貴所驗收接管日起保固一年。

此致

新北市政府林口區公所工務課

起造人：

地 址：

電 話：

--	--

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

道路現況照片



000路0段000巷旁現況照片。

人行道現況照片



000路0段000巷旁人行道現況照片。

宣導單： 新北市00區00段00地號住商大樓新建工程


施工公告

本工程將於:114年8月25日9時~16時至114年9月25日9時~16時

進行人行道打除重鋪作業

屆時將影響車輛及行人通行，造成您的不便，

也請配合改道通行，敬請見諒

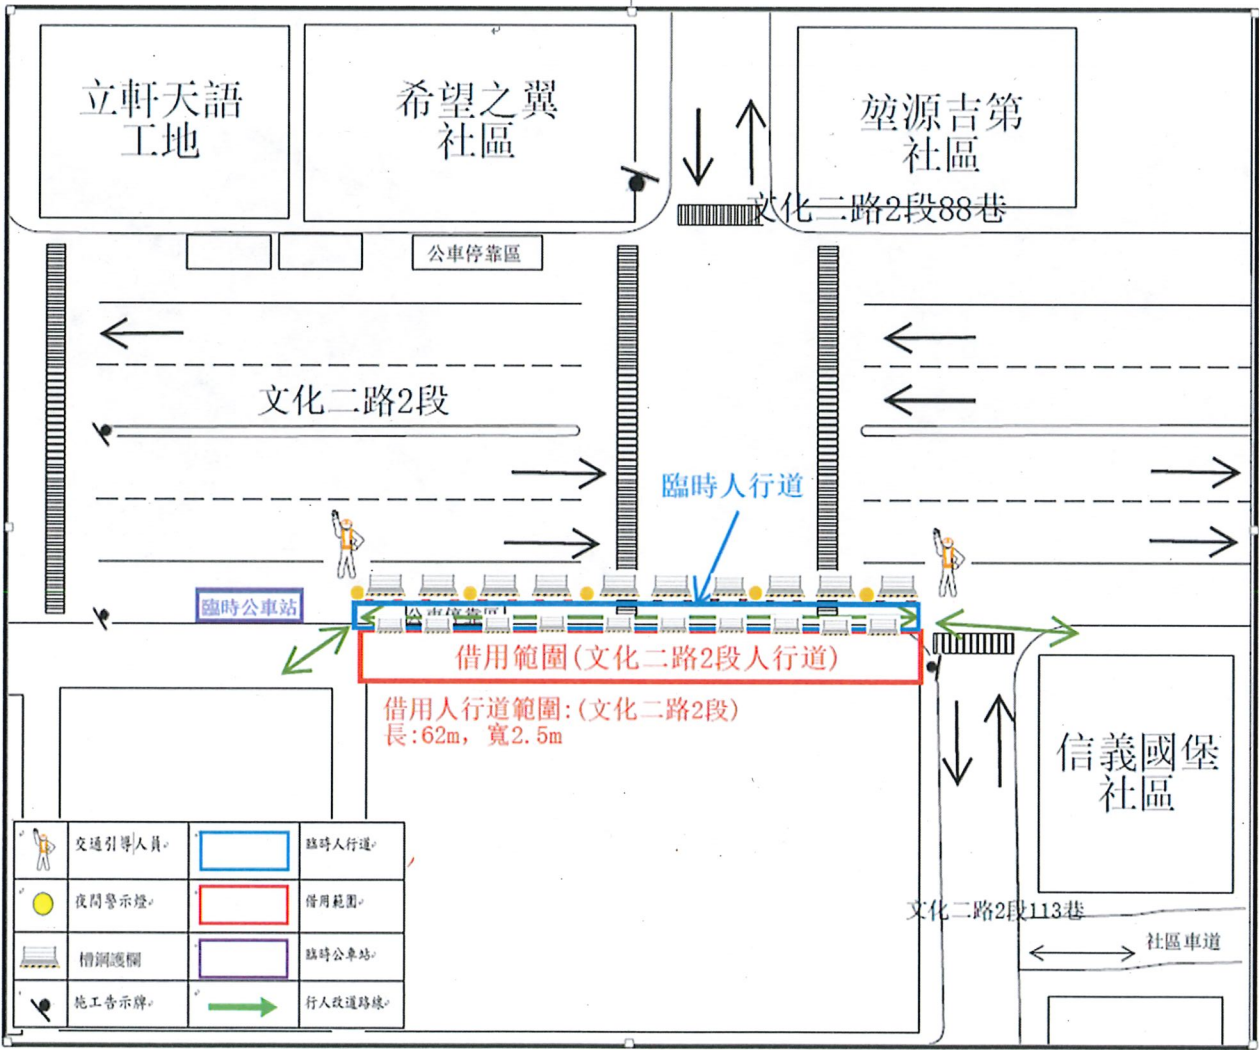


00建設(股)有限公司 工務所 敬啟

聯絡人： 電話：

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

告示牌：

(正面)



08/25-09/25(假日除外)

09:00-16:00

前方道路施工，車輛請減速慢行
行人請改道通行。

(反面)

段
地號住商大樓新建工程
人行道打除重鋪作業

新北市政府工務局 建造執照

起造人	姓名	
	住址	
設計人	姓名	
基地概要	地 號	
	地 址	
	使用分區	
	基地面積	
建築物概要	主要用途	
	建造類別	
	構造種類	
	建築面積	
	總樓地板	
	法定空地	
	法定停車	
	190	
	雜項工程	
	工程造價	
規定開工期限		
核准日期		
供公眾使用建築		

上列工程准予
上給

收執

局長 詹榮鋒



中 華 民 國 110 年 10 月 13 日

校對

林建字第 號

監造人		事務所名稱		建築師事務所	
承造人		廠商名稱		營造廠 工程股份有限公司	
核准開工展期		年 月 日		核准竣工展期	
年 月 日		年 月 日			
第 次變更	核准日期文號 111 年 02 月 22 日新北工建字第 1110318018 號				
	變更概要				
	核准				
	變更概要				
第 次變更	核准				
第 次變更	核准				
第 次變更	核准				
第 次變更	核准				

000林建字第000號

00區00段000地號住商大樓新建工程人行道修復工程

交維計劃書

起造人：

監造人：

承造人：

目錄

一、工程概要

1. 工程名稱	3
2. 工程單位	3
3. 工程內容	3
4. 工程範圍	3-4
5. 工程時程	5
6. 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	5
7. 施工方法	6

二、交通維持設施佈設圖

1. 施工期間交通安全設施佈設圖	6-8
------------------	-----

三、設施復舊方式

交管設施、停車格位及其他設施復舊方式	9
--------------------	---

附件一、施工地點周圍現況照片	10
----------------	----

11

附件二、柔性告示牌與施工宣傳單	12
-----------------	----

附件三、第二類交維計畫檢核表	13
----------------	----

一、工程概要

1. 工程名稱：00區00段000地號住商大樓新建工程（000林建字第000號）

2. 工程單位：

1. 起造人：

聯絡人：電話：

2. 監造人：

聯絡人：電話：

3. 承造人：

聯絡人：電話：

4. 施工廠商：

聯絡人：電話：

3. 工程內容：人行道面飾材全面打除重新整鋪工程

4. 工程範圍：

本基地位於新北市00區00路0段000巷旁，基地位置及鄰房位置圖，


如圖一、圖二所示，進行人行道打除重鋪作業，需封閉000路0段基地前

人行道，並借用基地前000路0段1線車道(道路路肩約1.5米寬)，替代臨


時行人通道，如圖二所示。



圖一，施工範圍示意圖。

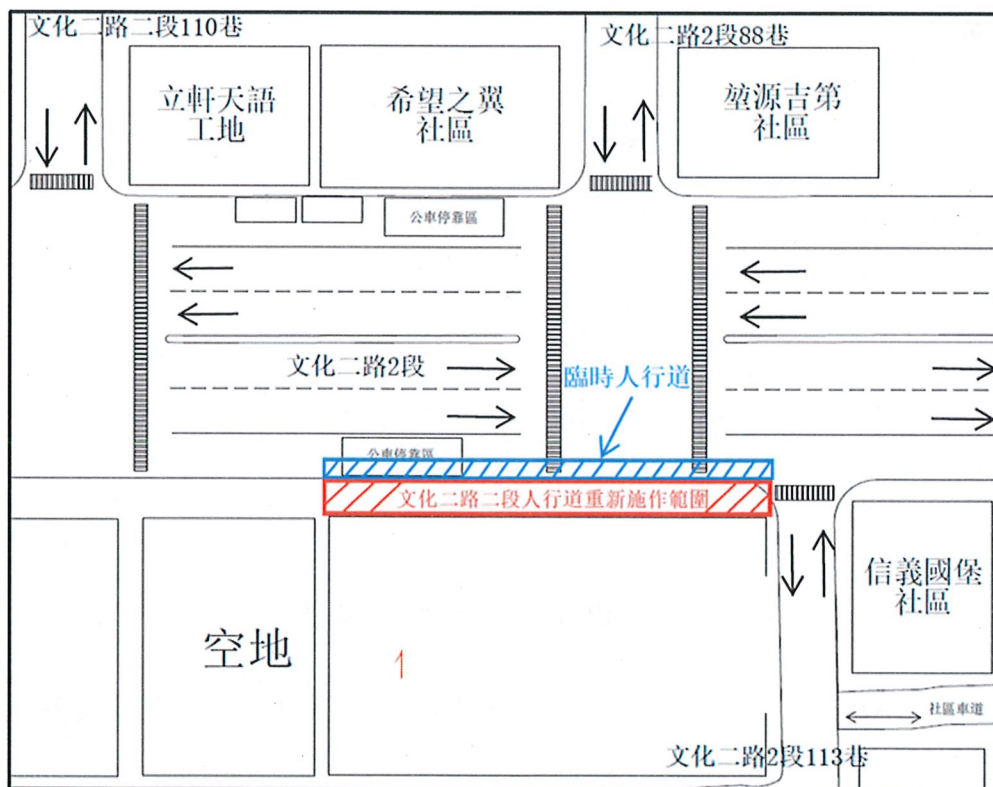

圖二，000路0段000巷施工範圍示意。

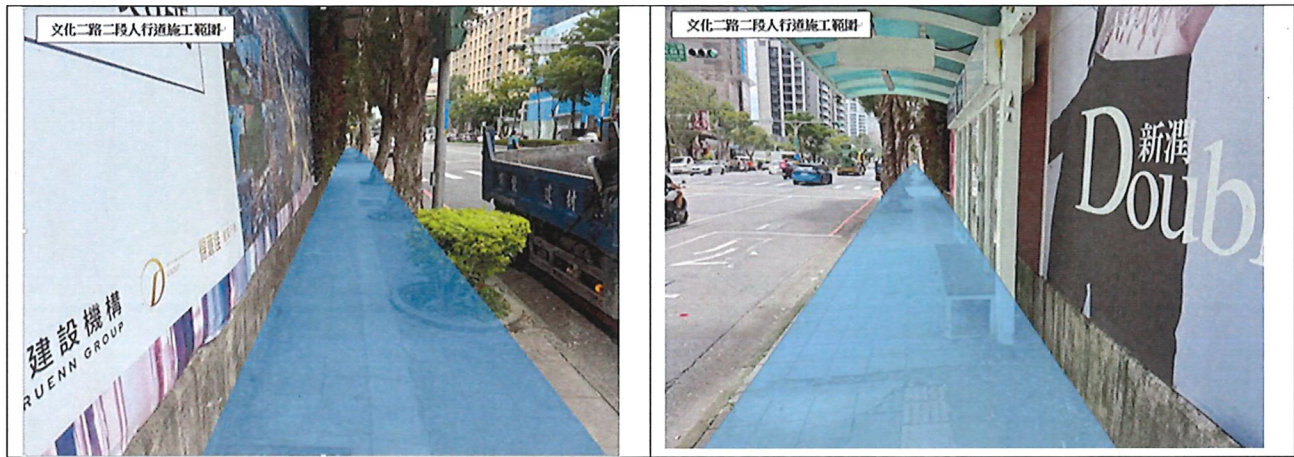

圖三，00路0段000巷旁施工範圍示意。

5. 施工時程：

預計將利用(114年8月25日至114年09月25日上午9時至下午4時)

進行人行道路面修復工程。

預計日期	時間	施工順序
114/08/25~114/09/25	1天	交維設施就位
	5天	人行道打除作業
	2天	地面整平
	2天	點焊鋼絲網鋪設
	2天	高程設置
	2天	混凝土澆置、鋪設紙模、撒佈耐磨料
	2天	紙模拆除
	7天	養護
	1天	設施復舊

6. 施工機具、材料，餘土等進出方式及頻率：

封閉基地前 000 路 0 段人行道，進行人行道打鋪作業，打除人行道及人行道

澆置時會有車輛進出，其餘時段皆由人工作業。

施工機具	進出方式	施工時間
怪手(人行道刨除作業)	以卡車載運至現場	3天(09:00-16:00)
土車(人行道刨除作業)	派義交人員指揮	2天(09:00-16:00)
水泥車(混凝土澆置)	派義交人員指揮	2天(09:00-16:00)

7. 施工方法：

施工前置作業→舊有人行道打除→碎料清掃→地面整平→鋪設點焊鋼絲網→設置標高器→混凝土澆置→鋪設紙模→撒佈耐磨料→紙模拆除→養護→設施復舊，以上皆採人行道封閉；及借用道路路肩約1.5米寬替代行人臨時通道。

二、 交通維持設施佈設圖

1. 人行道打除重鋪作業(預計 114 年 8 月 25 日～9 月 25 日，每日 09:00-


16:00)，需將 00 路 0 段基地前人行道封閉，並借用 00 路 0 段基地前道路路肩(約 1.5 米寬)，作為臨時人行道使用，施工區域將設置交通引導人員配合進入縮減車道，因此禁止行人進入該施工區域，行人如需穿越基地前路段將由交通引導人員改走至 00 路 0 段臨時人行道通行，如圖四所示。

2. 施工範圍內既有富貴森林公園公車站，將往前調整至 00 路 0 段無施作人行道位置(約往前 12 米)，將向新北市政府交通局辦理臨時遷移，並設置交通引導人員協助公車進出站，如圖四所示。

3. 施工設置臨時標誌牌面(包括車行及行人牌面)後方將標明工程計畫名稱、工程主辦單位及聯絡電話以利民眾了解，並使用反光材質，如圖五所示。


4. 將由義交人員引導車輛及行人，並配合申請 2 名義交人員協助管制期間週邊道路引導，並確實擺放槽鋼護欄及警示燈雙層阻隔施工區域；夜間施工期間將會開啟燈光警示行人及車輛，如圖四所示。

5. 施工期間本公司將確實做好敦親睦鄰工作；施工前1週公告周知，並通知本區議員、里長及鄰近里民、附近社區住戶及鄰近消防局知悉，並於前1週對於該停放停車格車輛進行夾單宣導，宣傳單如附件所示，會確實掌控進場及撤收時間，如果有突發狀況，會即時告知鄰近社區並向通報路權單位及警局知悉。

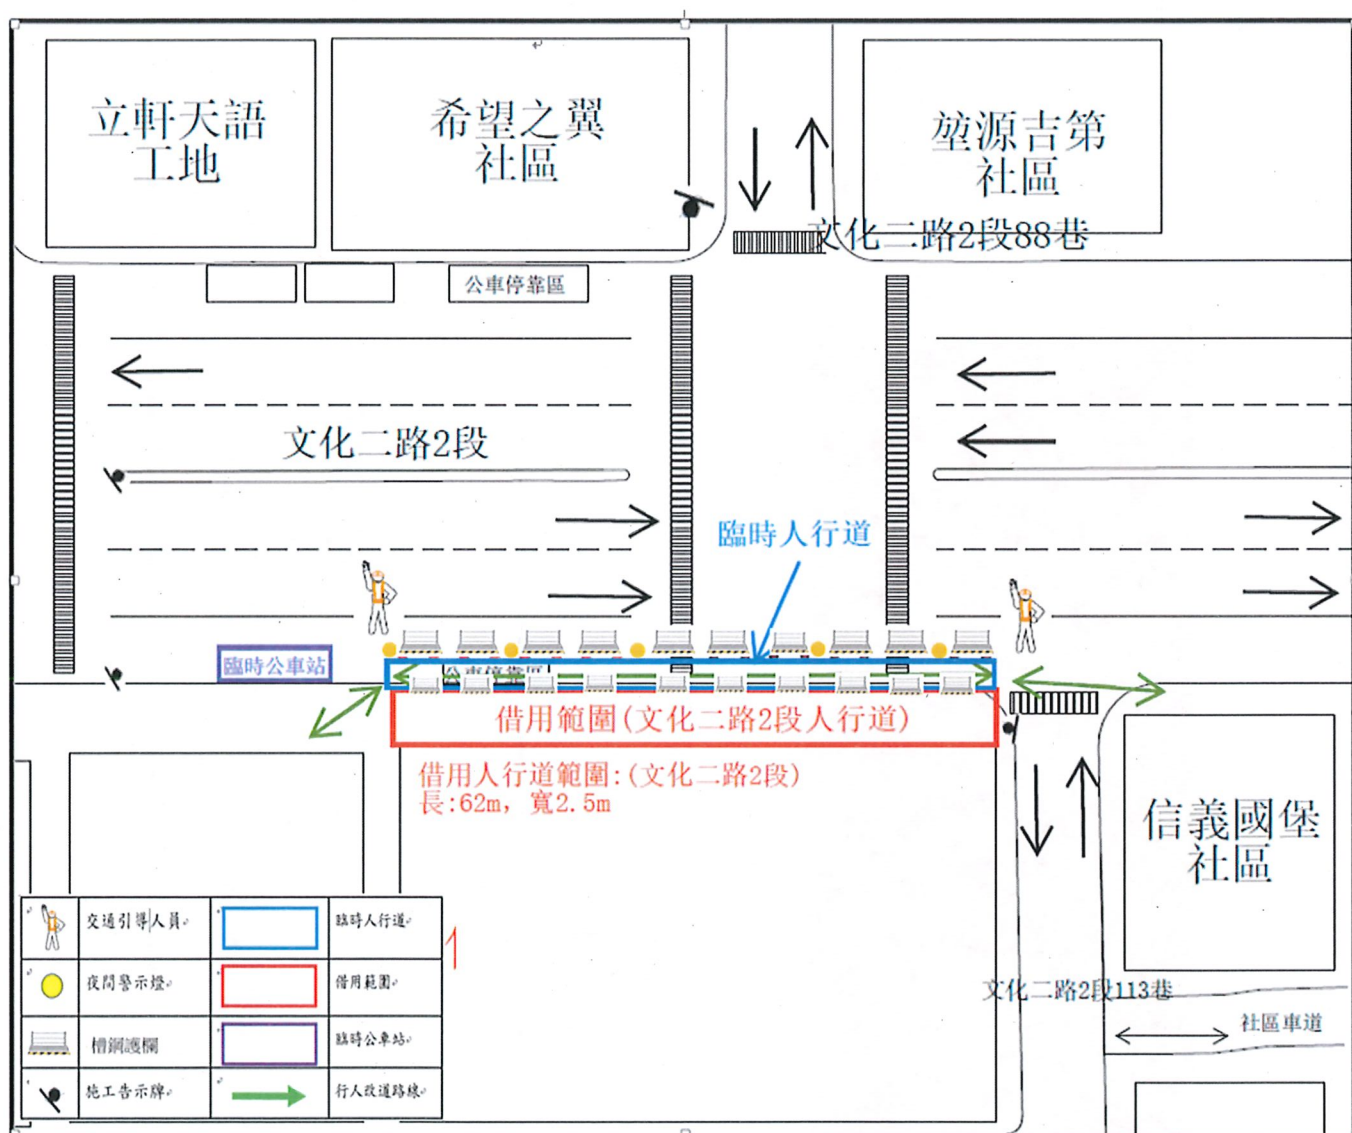

圖四，00路0段000巷交通維持設施佈設圖

(正面)



08/25-09/25(假日除外)

09:00-16:00

前方道路施工，車輛請減速慢行
行人請改道通行。

(反面)

段 地號住商大樓新建工程
人行道打除重鋪作業

圖五，臨時標誌牌面圖

三、 設施復舊方式

人行道打除工程進行期間，封閉00路0段基地前相關設施，可能因工程的進行受到不同程度損壞，工程作業完工後，相關機具、構件等清點確認無誤後，相關工程車輛始得離開現場。

道路恢復通行前，將派員清理路面，檢視道路及相關受損設施，如道路鋪面及道路清理等將逐一檢視並予以復舊，且因施工需要而增設之告示牌面亦須進行拆除。

道路現況照片



000路0段000巷旁現況照片。

人行道現況照片



000路0段000巷旁人行道現況照片。

宣導單： 00市00區00段000地號住商大樓新建工程


施工公告

本工程將於：114年8月25日9時～16時至114年9月25日9時～16時

進行人行道打除重鋪作業

屆時將影響車輛及行人通行，造成您的不便，

也請配合改道通行，敬請見諒

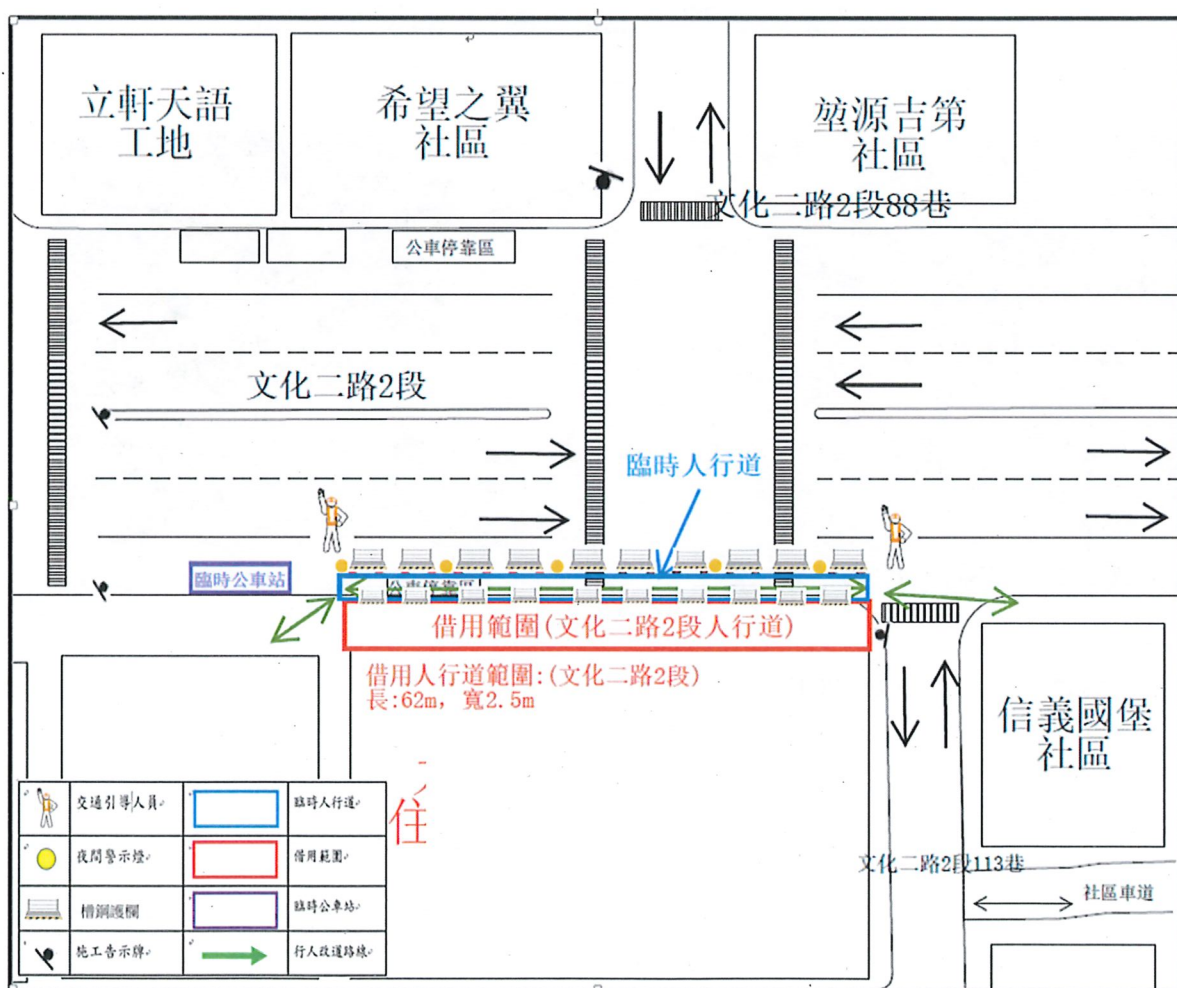

00建設(股)有限公司 工務所 敬啟

聯絡人： 電話：

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

工程名稱：

施工單位：

填表日期： 年 月 日

第二類交通維持計畫檢核表

項目	內容	檢核結果	
		完 成	未 完 成
	歷次審查意見修正情形對照表	☐	☐
一、工程概要	(一)工程名稱	☐	☐
	(二)工程單位	☐	☐
	(三)工程內容	☐	☐
	(四)工程範圍	☐	☐
	(五)工程時程	☐	☐
	(六)施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率	☐	☐
二、交通維持設施布設圖	(一)施工期間交通安全設施布設	☐	☐
	(二)施工機具、材料及餘土等進出規劃	☐	☐
三、設施復舊方式	交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊方式	☐	☐
四、附錄	施工地點周邊道路及交通現況照片	☐	☐

單位	施工單位	監造單位	主辦機關

